




B-Tre 125 EURO 5+

Monocilindrico, 4 tempi, SOHC, 4 valvole



POTENZA MAX



CILINDRATA



Automatica CVT
Trasmissione

9,6 Nm at 5750 rpm
Coppia Max

52,4 X 57,8 MM
Alesaggio X Corsa

10,3 : 1
Rapporto
Compressione

**Carter
Umido**
Lubrificazione

**Avviamento
Elettrico**
Avviamento

**Aria
Forzata**
Raffreddamento

**Iniezione
Elettronica**
Alimentazione

2050 MM
Lunghezza

**Forcella USD
Ø31 MM**
Sospensione
Anteriore

**Singolo
Ammortizzatore**
Sospensione
Posteriore


705 MM
Larghezza

**Pinza Flottante
3 Pistoni**
Freno Anteriore

**Pinza Flottante
1 Pistone**
Freno Posteriore

2,15 X 16"
Ruota Anteriore

2,75 X 14"
Ruota Posteriore

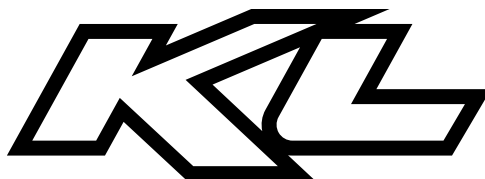

Scopri di più su kl-motors.com